

Viva Solo är en komplett armatur där pendelupphäng och kabel med stickpropp ingår.

**Utförande:** Eloxerad aluminium med fast raster. Ovansidan täcks av en löstagbar diffuserande akrylskiva. Finns med enkel eller dubbel dragströmbrytare.

**Montage:** Pendlad från tak med 1,7 m wire. Ögla för takkrok ingår. Övriga tillbehör Se sid 95

**Anslutning:** Levereras med 3 m kabel och stickpropp. Vid HFF 3 m 5-ledad kabel exkl. stickpropp.

**Design:** Per Sundstedt.

**SYMMETRISK DIREKT/INDIREKT MED REFLEKTOR FÖR DELAT DIREKT OCH INDIREKT LJUS. SYMMETRICAL DIRECT/INDIRECT WITH DEVIDED UP- AND DOWNLIGHT.**

W	L/MM	BRYTARE/SWITCH	KG	ART
2x28W/T5	1256	-	3,0	7025-3-38
2x28W/T5	1256	-	3,0	7025-3-38HFF
2x28W/T5	1256	Enkel/Single	3,0	7026-3-38
2x28W/T5	1256	Dubbel/Double	3,2	7027-3-38
2x35W/T5	1556	-	3,5	7025-5-38
2x35W/T5	1556	-	3,5	7025-5-38HFF
2x35W/T5	1556	Enkel/Single	3,5	7026-5-38
2x35W/T5	1556	Dubbel/Double	3,7	7027-5-38

**SYMMETRISK DIREKT/INDIREKT UTAN REFLEKTOR. SYMMETRICAL DIRECT/INDIRECT WITHOUT REFLECTOR.**

W	MM	BRYTARE/SWITCH	KG	ART
2x28W/T5	1256	-	3,0	7075-3-38
2x28W/T5	1256	-	3,0	7075-3-38HFF
2x28W/T5	1256	Enkel/Single	3,0	7076-3-38
2x28W/T5	1256	Dubbel/Double	3,2	7077-3-38
2x35W/T5	1556	-	3,5	7075-5-38
2x35W/T5	1556	-	3,5	7075-5-38HFF
2x35W/T5	1556	Enkel/Single	3,5	7076-5-38
2x35W/T5	1556	Dubbel/Double	3,7	7077-5-38



HFF = Dimmbart driftdon. Fördunklas via SwitchDIM alt. DSI. Dali på begäran.  
HFF = Dimmable ballast. SwitchDIM or DSI. Dali on request.

**Finish:** Anodized aluminium with rigid louvre. Acrylic dustcover on the top. Available with single or double pull-switch.


**Installation:** Wire pendant 1,7m with loop for ceiling hook. Other accessories See page 95.

**Connection:** Incl. 3 m cable and plug. When HFF 3 m 5-wired cable without plug.


**Design:** Per Sundstedt.

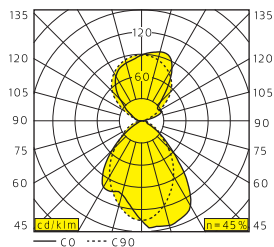


Med reflektor/With reflector

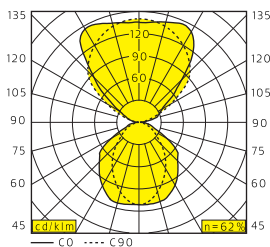

Utan reflektor/Without reflector

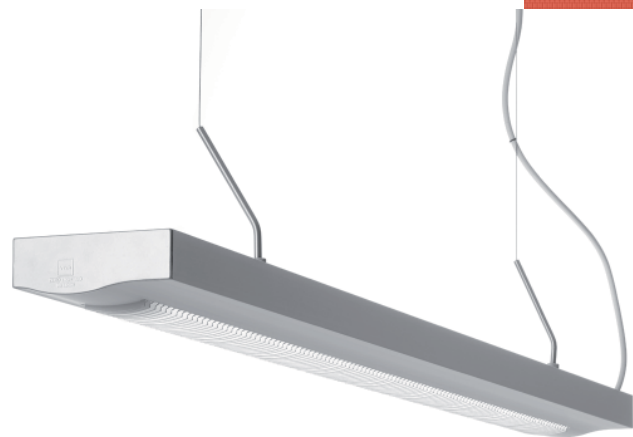

VIVA VÄGG/WALL 108

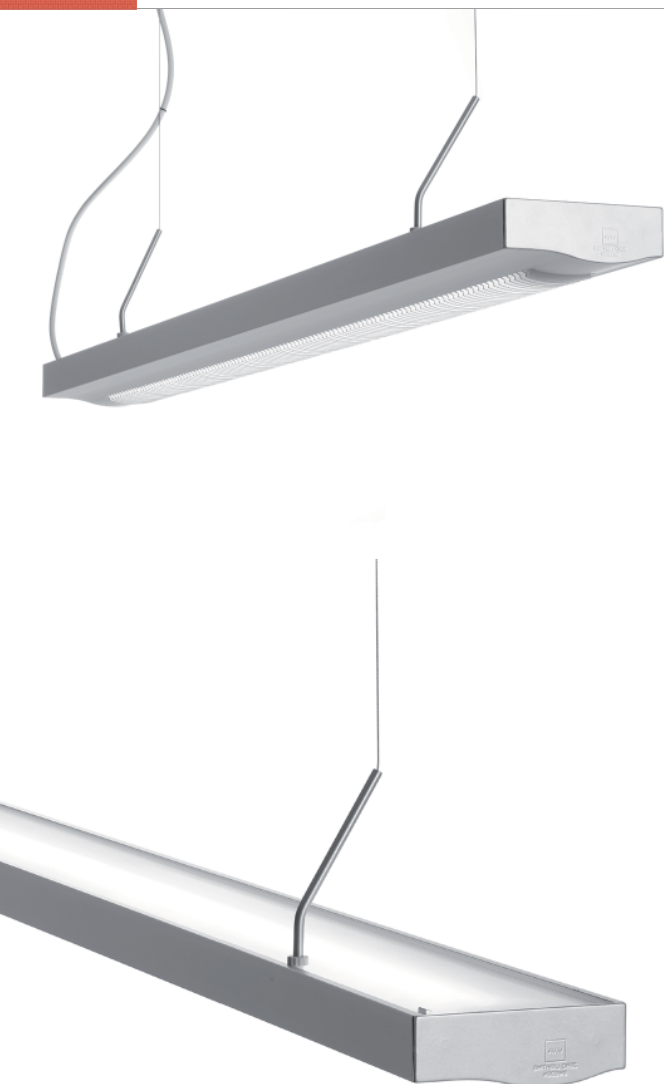

Viva Solo är en komplett armatur där pendelupphäng och kabel med stickpropp ingår.

**Utförande:** Eloxad aluminium med fast raster. Ovansidan täcks av en löstagbar diffuserande akrylskiva.

**Montage:** Pendlad från tak med 1,7 m vajer. Ögla för takkrok ingår. Övriga tillbehör Se sid 95

**Anslutning:** Levereras med 3 m kabel och stickpropp. Vid HFF 3 m 5-ledad kabel exkl. stickpropp.

**Design:** Per Sundstedt.

**SYMMETRISK DIREKT/INDIREKT MED REFLEKTOR FÖR DELAT DIREKT OCH INDIREKT LJUS. MED OPTISK FILM FÖR MER KONCENTRERAT NEDLJUS OCH ÄNNU BÄTTRE AVBLÄNDNING. SYMMETRICAL DIRECT/INDIRECT WITH DEVIDED UP- AND DOWNLIGHT. WITH OPTICAL FILTER FOR MORE CONCENTRATED DOWNLIGHT AND LOVER GLARE.**

W	L/MM	BRYTARE/SWITCH	KG	ART
2x28W/T5	1256	-	3,0	<b>7045-3-38</b>
2x28W/T5	1256	-	3,0	<b>7045-3-38HFF</b>
2x28W/T5	1256	Enkel/Single	3,0	<b>7046-3-38</b>
2x28W/T5	1256	Dubbel/Double	3,2	<b>7047-3-38</b>
2x35W/T5	1556	-	3,5	<b>7045-5-38</b>
2x35W/T5	1556	-	3,5	<b>7045-5-38HFF</b>
2x35W/T5	1556	Enkel/Single	3,5	<b>7046-5-38</b>
2x35W/T5	1556	Dubbel/Double	3,7	<b>7047-5-38</b>

**SYMMETRISK DIREKT/INDIREKT UTAN REFLEKTOR. MED OPTISK FILM FÖR MER KONCENTRERAT NEDLJUS OCH ÄNNU BÄTTRE AVBLÄNDNING. SYMMETRICAL DIRECT/INDIRECT WITHOUT REFLECTOR. WITH OPTICAL FILTER FOR MORE CONCENTRATED DOWNLIGHT AND LOVER GLARE.**



LJUSKÄLLA	L/MM	BRYTARE/SWITCH	KG	ART
2x28W/T5	1256	-	3,0	<b>7085-3-38</b>
2x28W/T5	1256	-	3,0	<b>7085-3-38HFF</b>
2x28W/T5	1256	Enkel/Single	3,0	<b>7086-3-38</b>
2x28W/T5	1256	Dubbel/Double	3,2	<b>7087-3-38</b>
2x35W/T5	1556	-	3,5	<b>7085-5-38</b>
2x35W/T5	1556	-	3,5	<b>7085-5-38HFF</b>
2x35W/T5	1556	Enkel/Single	3,5	<b>7086-5-38</b>
2x35W/T5	1556	Dubbel/Double	3,7	<b>7087-5-38</b>

HFF = Dimmbart driftdon. Fördunklas via SwitchDIM alt. DSI. Dali på begäran.  
HFF = Dimmable ballast. SwitchDIM or DSI. Dali on request.


Finish: Anodized aluminium with rigid louvre. Acrylic dustcover on the top.  
Installation: Wire pendant 1,7m with loop for ceiling hook. Other accessories See page 95.

Connection: Incl. 3 m cable and plug. When HFF 3 m 5-wired cable without plug.

Design: Per Sundstedt.

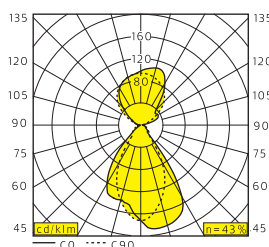

Med reflektor/With reflector

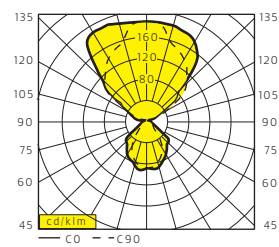

Utän reflektor/Without reflector

TAK/CEILING 40

VÄGG/WALL 108

HYLLBELYSNING/  
SHELF-FIXTURE 125

Viva är med sina minimala mått och personliga design både diskret och framträdande på samma gång. Den annorlunda pendelupphängningen gör Viva till en armatur som märks. Viva Combi är en systemarmatur som går att bygga i en mängd olika varianter. Som långa pendlar, takarmaturer, väggarmaturer och hyllbelysning.

**Utförande:** Eloxad aluminium med fast raster. Ovansidan täcks av en löstagbar diffuserande akrylskiva.

**Montage:** Systemarmatur pendlad, på vägg, dikt tak alt. på hylla. Gavlar, fästen osv. ingår ej. Tillbehör Se sid 95

**Anslutning:** 2st kopplingsplintar 3x4mm<sup>2</sup>. En i vardera änden.

Överkopplingsbar. Kabel och stickpropp finns som tillbehör. Se sid 95

**Design:** Per Sundstedt.

**SYMMETRISK DIREKT/INDIREKT MED REFLEKTOR  
FÖR DELAT DIREKT OCH INDIREKT LJUS.**

**SYMMETRICAL DIRECT/INDIRECT WITH DEVIDED UP- AND DOWNLIGHT.**

W	L/MM	KG	ART
2x14W/T5	725	1,7	7100-1-38
2x14W/T5	725	1,7	7100-1-38HFF
2x21W/T5	900	2,1	7100-2-38
2x21W/T5	900	2,1	7100-2-38HFF
2x28W/T5	1250	2,9	7100-3-38
2x28W/T5	1250	2,9	7100-3-38HFF
4x14W/T5	1450	3,3	7100-4-38
4x14W/T5	1450	3,3	7100-4-38HFF
2x35W/T5	1550	3,4	7100-5-38
2x35W/T5	1550	3,4	7100-5-38HFF
4x21W/T5	1800	4,1	7100-6-38
4x21W/T5	1800	4,1	7100-6-38HFF
4x28W/T5	2450	6,2	7100-7-38
4x28W/T5	2450	6,2	7100-7-38HFF
4x35W/T5	3050	7,9	7100-8-38
4x35W/T5	3050	7,9	7100-8-38HFF



HFF = Dimmbart driftdon. Fördunklas via SwitchDIM alt. DSI. Dali på begäran.  
HFF = Dimmable ballast. SwitchDIM or DSI. Dali on request.

**Finish:** Anodized aluminium with rigid louvre. Acrylic dustcover on the top.

**Installation:** Fixture for installation in systems or single. As pendant-, wall-, ceiling- or shelffixture. End panels, fittings are not included. Accessories See page 95.

**Connection:** 2xterminal-block 3x4mm<sup>2</sup>. One on each side. Cable and plug available as accessory. See page 95.


**Design:** Per Sundstedt.

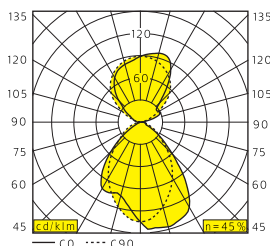


TAK/INFÄLLD/CEILING 40

VÄGG/WALL 108

VHYLLARMATURER/SHELF 125

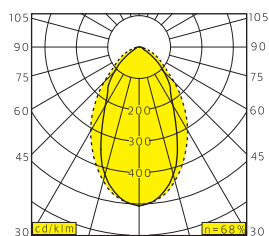

1 x T5

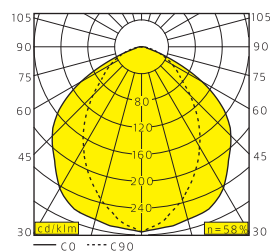

2 x T5

**Utförande:** Eloxerad aluminium med fast raster. Ovansidan täcks av en löstagbar diffuserande akrylskiva. Finns även med slitsad reflektor för uppljus.

**Montage:** Systemarmatur pendlad, på vägg, dikt tak alt. på hylla. Gavlar, fästen osv. ingår ej. Tillbehör Se sid 95

**Anslutning:** 2st kopplingsplintar 3x4mm<sup>2</sup>. En i vardera änden.

Överkopplingsbar. Kabel och stickpropp finns som tillbehör. Se sid 95

**Design:** Per Sundstedt.

#### SYMMETRISK DIREKT 1xT5/SYMMETRICAL DIRECT 1xT5

W	L/MM	KG	ART
1x14W/T5	725	1,7	7105-1-38
1x14W/T5	725	1,7	7105-1-38HFF
1x21W/T5	900	2,1	7105-2-38
1x21W/T5	900	2,1	7105-2-38HFF
1x28W/T5	1250	2,9	7105-3-38
1x28W/T5	1250	2,9	7105-3-38HFF
2x14W/T5	1450	3,3	7105-4-38
2x14W/T5	1450	3,3	7105-4-38HFF
1x35W/T5	1550	3,4	7105-5-38
1x35W/T5	1550	3,4	7105-5-38HFF
2x21W/T5	1800	4,1	7105-6-38
2x21W/T5	1800	4,1	7105-6-38HFF
2x28W/T5	2450	6,2	7105-7-38
2x28W/T5	2450	6,2	7105-7-38HFF
2x35W/T5	3050	7,9	7105-8-38
2x35W/T5	3050	7,9	7105-8-38HFF

#### SYMMETRISK DIREKT 2xT5/SYMMETRICAL DIRECT 2xT5

W	L/MM	KG	ART
2x14W/T5	725	1,7	7106-1-38
2x14W/T5	725	1,7	7106-1-38HFF
2x21W/T5	900	2,1	7106-2-38
2x21W/T5	900	2,1	7106-2-38HFF
2x28W/T5	1250	2,9	7106-3-38
2x28W/T5	1250	2,9	7106-3-38HFF
4x14W/T5	1450	3,3	7106-4-38
4x14W/T5	1450	3,3	7106-4-38HFF
2x35W/T5	1550	3,4	7106-5-38
2x35W/T5	1550	3,4	7106-5-38HFF
4x21W/T5	1800	4,1	7106-6-38
4x21W/T5	1800	4,1	7106-6-38HFF
4x28W/T5	2450	6,2	7106-7-38
4x28W/T5	2450	6,2	7106-7-38HFF
4x35W/T5	3050	7,9	7106-8-38
4x35W/T5	3050	7,9	7106-8-38HFF

HFF = Dimmbart driftdon. Fördunklas via SwitchDIM alt. DSI. Dali på begäran.

HFF = Dimmable ballast. SwitchDIM or DSI. Dali on request.

**Finish:** Anodized aluminium with rigid louvre. Acrylic dustcover on the top.

**Installation:** Fixture for installation in systems or single. As pendant-, wall-, ceiling- or shelffixture. End panels, fittings are not included. Accessories See page 95.

**Connection:** 2xterminal-block 3x4mm<sup>2</sup>. One on each side.

Cable and plug available as accessory. See page 95.


**Design:** Per Sundstedt.




TAK/INFÄLLD/CEILING 40

VÄGG/WALL 108


HYLLBELYSNING/  
SHELF-FIXTURE 125



BESKRIVNING/DESCRIPTION	ART
Pendelupphäng, enkelt, 1 par. <i>Wire pendant, single. 1 pair</i>	7300-1-38

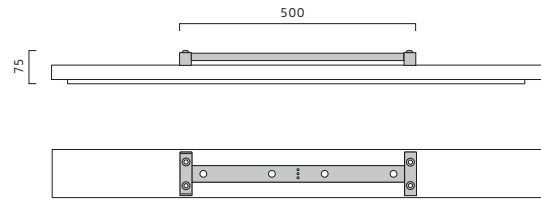

BESKRIVNING/DESCRIPTION	ART
Takfäste/Ceiling-fitting	7316-1-38

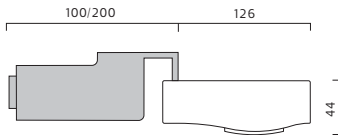


BESKRIVNING/DESCRIPTION	ART
Väggfäste L100mm, höger <i>Wall-fitting L100mm, right</i>	7302-1-38
Väggfäste L100mm, vänster <i>Wall-fitting L100mm, left</i>	7303-1-38

Ett par i varje ände och ett i varje skarv krävs.  
*One in each end and one in each connection.*




BESKRIVNING/DESCRIPTION	ART
Gavel, höger/End panel, right	7317-1-38

BESKRIVNING/DESCRIPTION	ART
Gavel, vänster/End panel, left	7318-1-38

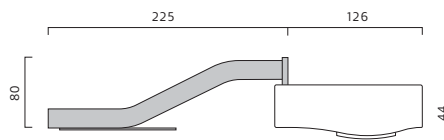


BESKRIVNING/DESCRIPTION	ART
Hyllfäste, 2st krävs till varje armatur. <i>Shelf-fitting, 2 pcs needed/fixture.</i>	7304-1-38

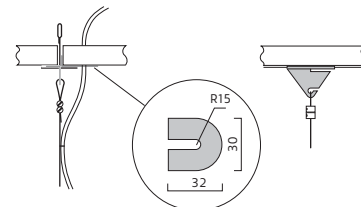

BESKRIVNING/DESCRIPTION	ART
Pendelfäste för T-profil	7320-1-38


2 fästen och 1 kabelgenomföringsbricka  
*Fitting for T-profile, 2 fittings and 1 cable plate*



BESKRIVNING/DESCRIPTION	ART
Skarvdon/Rak koppling/Straight connector	7310-1-38


BESKRIVNING/DESCRIPTION	ART
Flexibel koppling, höger/Flexible connector, right	7312-1-38

BESKRIVNING/DESCRIPTION	ART
Flexibel koppling, vänster/Flexible connector, left	7313-1-38

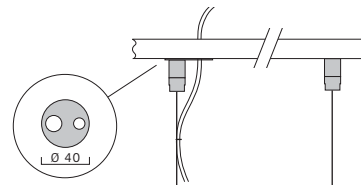

BESKRIVNING/DESCRIPTION	ART
Pendelfäste med kabelgenomföringsbricka.	7322-1-38

2 fästen och 1 kabelgenomföringsbricka/Wire fitting with cable plate



BESKRIVNING/DESCRIPTION	ART
Dragströmbrytare, enkel/Pull-switch, single	7315-1-38
Dragströmbrytare, enkel med dimmerfunktion <i>Pull-switch, single with dimmerfunction</i>	7325-1-38
Dragströmbrytare, dubbel/Pull-switch, double	7315-3-38
Dragströmbrytare, dubbel med dimmerfunktion 28W <i>Pull-switch, double with dimmerfunction 28W</i>	7325-3-38-28W
Dragströmbrytare, dubbel med dimmerfunktion 35W <i>Pull-switch, double with dimmerfunction 35W</i>	7325-3-38-28W

BESKRIVNING/DESCRIPTION	ART
2,5 m kabel och stickpropp, 3x1,5 <i>2,5 m cable and plug, 3x1,5</i>	9000-0-02
2,5 m kabel och stickpropp, 5x1,5 <i>2,5 m cable without plug, 5x1,5</i>	9000-0-05

OPTISKT FILTER FÖR MER KONCENTRERAT NEDLJUS OCH BÄTTRE  
AVBLÄNDNING/OPTICAL FILTER FOR MORE CONCENTRATED DOWNLIGHT AND  
LOWER GLARE.

BESKRIVNING/DESCRIPTION	L	ART
Optiskt filter/Optical filter	725	7330-1-25
Optiskt filter/Optical filter	900	7330-2-25
Optiskt filter/Optical filter	1250	7330-3-25
Optiskt filter/Optical filter	1450	7330-4-25
Optiskt filter/Optical filter	1550	7330-5-25
Optiskt filter/Optical filter	1800	7330-6-25
Optiskt filter/Optical filter	2450	7330-7-25
Optiskt filter/Optical filter	3050	7330-8-25

Monteras med den räfflade ytan nedåt.

*To be mounted with the ribbed side downwards.*

REFLEKTOR MED SLITS FÖR 10% UPPLJUS, ENDAST TILL 1-RÖRS NEDLJUS.  
REFLECTOR WITH SLITZ FOR 10% UPLIGHT, ONLY FOR 1xT5 DOWNLIGHT.

BESKRIVNING/DESCRIPTION	L	ART
Reflektor med slits/Reflector with slitz	725	97005-1-38
Reflektor med slits/Reflector with slitz	900	97005-2-38
Reflektor med slits/Reflector with slitz	1250	97005-3-38
Reflektor med slits/Reflector with slitz	1550	97005-4-38
Reflektor med slits/Reflector with slitz	1800	97005-5-38
Reflektor med slits/Reflector with slitz	2450	97005-6-38
Reflektor med slits/Reflector with slitz	3050	97005-7-38

