



Arcad tak kan bestyckas med upp till 4x42W. Skåmen är jämnt upplyst och ger ett effektivt och bra allmänljus.

**Utförande:** Mörkgrå strukturlack. Skärm av matt opalglas alt. matt akryl.

**Montage:** Dikt tak.

**Anslutning:** Snabbkopplingsplint 5x4mm<sup>2</sup>. Överkopplingsbar.

Utbrytningsöppningar för utanpåliggande kabel.

**Design:** Per Sundstedt.

W	SKÄRM/SHADE	KG	ART
4x18W/Gx24q-2	Glas/Glass	9,3	4082-3-21HFF
4x18W/Gx24q-2	Glas/Glass	9,3	4082-3-21HFF
4x18W/Gx24q-2	Akryl/Acrylic	6,5	4082-3-27HFF
4x18W/Gx24q-2	Akryl/Acrylic	6,5	4082-3-27HFF
4x26-42W/Gx24q-3	Glas/Glass	9,3	4083-3-21HFF
4x32W/Gx24q-3	Glas/Glass	9,3	4083-3-21HFF
4x42W/Gx24q-3	Glas/Glass	9,3	4086-3-21HFF
4x26-42W/Gx24q-3	Akryl/Acrylic	6,5	4083-3-27HFF
4x32W/Gx24q-3	Akryl/Acrylic	6,5	4083-3-27HFF
4x42W/Gx24q-3	Akryl/Acrylic	9,3	4086-3-27HFF
4xE27	Glas/Glass	8,9	4084-3-21
4xE27	Akryl/Acrylic	6,4	4084-3-27

HFF = Dimmbart driftdon. Fördunklas via SwitcDIM alt. DSI. Dali på begäran.

HFF = Dimmable ballast SwitchDim/DSI, available with Dali on request.

#### LJUSKÄLLA E27/LIGHT SOURCE E27



53W Halogen Eco	L251722
15W lågenergilow energy	L70018
7W LED	L70023

**Finish:** Dark-grey painted steel. Shade in matt opal glass or matt acrylic.

**Installation:** Ceiling-installation.

**Connection:** Snap-in terminal block 5x4mm<sup>2</sup>. Two cable entries. Knockout for external mains cable.

**Design:** Per Sundstedt.

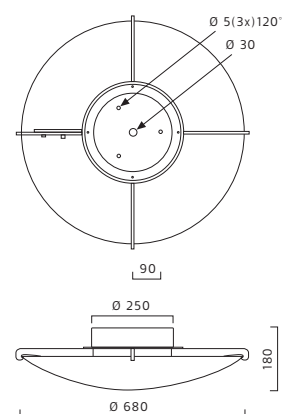

Takarmatur som är perfekt vid lägre takhöjder, då den endast bygger 100 mm ner från tak.

**Utförande:** Mörkgrå strukturlack. Skärm av matt opalglas alt. matt akryl.

**Montage:** Dikt tak.

**Anslutning:** Snabbkopplingsplint 5x4mm<sup>2</sup>. Överkopplingsbar.

Utbrytningsöppningar för utanpåliggande kabel.

**Design:** Per Sundstedt.

W	SKÄRM/SHADE	KG	ART
1x18-24W/2G10	Glas/Glass	2,3	4065-1-21HF
24W/2G10	Glas/Glass	2,3	4065-1-21HFF
1x18-24W/2G10	Akryl/Acrylic	1,6	4065-1-27HF
24W/2G10	Akryl/Acrylic	1,6	4065-1-27HFF
1x18-24W/2G10	Glas/Glass	2,5	4165-1-21HF*
1x18-24W/2G10	Akryl/Acrylic	1,8	4165-1-27HF*

HFF = Dimmbart driftdon. Fördunklas via SwitcDIM alt. DSI. Dali på begä-

ran. HFF = Dimmable ballast SwitchDim/DSI, available with Dali on request.


\*= Inbyggt nödljus 1 tim./With emergency light 1 h.

**Finish:** Dark-grey painted steel. Shade in matt opal glass or matt acrylic.

**Installation:** Ceiling-installation.

**Connection:** Snap-in terminal block 5x4mm<sup>2</sup>. Two cable entries. Knockout for external mains cable.

**Design:** Per Sundstedt.

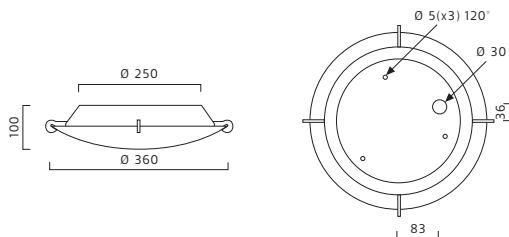

HFF & Nödljus/HFF & Emergency

