



## EINBAUSYSTEME | PROFILE RECESSED LIGHT SYSTEMS | PROFILES SISTEMI LUMINOSI DA INCASSO | PROFILI



CANYON 60 MIRAGE **174**




FRAME 50 | 70 | 110 **218**



CANYON 60 | 100 **176**



FRAME 70 | 110 SYSTEM **228**



CANYON 60 | 100 SYSTEM **184**



FRAME 160 **236**



MINIMAL 40 | 60 | 100 **190**



FRAME 160 SYSTEM **238**



MINIMAL 60 | 100 SYSTEM **204**



COMBO **242**



EDGE 60 SYSTEM **214**



COMBO SYSTEM **248**



**D**  
Normalerweise strömen Flüsse durch Canyons, aus diesem CANYON strömt Licht. Ob als Einzelleuchte oder als System, die zurückversetzte Lichtquelle sorgt für optimale Entblendung und erschafft mit ihrer versteckten Gleichmäßigkeit eine Atmosphäre voller Intimität und Vertrauen. CANYON beeindruckt durch eine Vielzahl von Varianten und Gestaltungsmöglichkeiten, die kreativem Lichtdesign viel Freiraum für individuelle Lösungen geben, bei denen das Lichtsystem genau das macht, was in letzter Konsequenz von ihm erwartet wird: Subordination und Erfüllung seiner spezifischen Funktion im Gestaltungskonzept.

**E**  
Normally, rivers flow through canyons: light flows from this CANYON. Whether as a single luminaire or as a system, the recessed light source provides optimal anti-dazzle illumination and creates an atmosphere full of intimacy and confidence with its hidden uniformity. CANYON impresses through a wide range of variants and design options that give creative lighting design lots of room for individual solutions, whereby the lighting system does precisely what is ultimately expected of it: Subordination and the fulfilment of its specific function in the design concept.


**I**  
Normalmente nei canyon scorrono i fiumi, ma in questo CANYON scorre la luce. Sia come lampada singola, sia come sistema, la fonte di luce arretrata fornisce una diffusione ottimale e, con la sua uniformità nascosta, crea un'atmosfera di completa intimità e fiducia. CANYON stupisce con le sue molteplici versioni e possibilità di composizione che consentono ampia libertà di progettazione di soluzioni illuminotecniche su misura, dove il sistema fa esattamente quello che in ultima analisi ci si aspetta, subordinandosi e adempiendo alla sua funzione specifica nell'ambito dell'installazione progettata.

## Type



CANYON 60 MIRAGE

**174**




CANYON 60

**176**




CANYON 60 SPOT

**180**




CANYON 100

**182**



CANYON 60 SYSTEM

**184**



CANYON 100 SYSTEM

**184**

# CANYON 60 MIRAGE

174





**D**  
Leuchtenprofil aus Aluminium, weiß oder schwarz pulverbeschichtet  
Geeignet für randlosen Einbau in Gipskartondecken von 10-25mm  
Verbesserte Entblendung durch zurückgesetzte Abdeckung  
Dynamischer 3D Effekt durch mikrostrukturierte Prismenoberfläche  
Energieeffiziente e<sup>2</sup> LEDs 1,1W, optional dimmbar mit 1-10V oder DALI-Signal  
Lieferbar in Lichtfarben 2700K, 3000K und 4000K

**E**  
Profile made of aluminium, powder coated white or black  
Suitable for trimless installation in plasterboard ceilings 10-25mm  
Improved glare reduction due to offset diffuser  
Microprism diffuser achieving dynamic 3D effect  
Energy efficient e<sup>2</sup> LEDs 1,1W, 1-10V or DALI dimmable options  
Available in the light colours 2700K, 3000K and 4000K

**I**  
Profilo di alluminio, verniciato alle polveri in bianco o nero  
Adatto per incasso senza giunti in soffitti di cartongesso da 10-25mm  
Antiabbagliamento migliorato grazie a coperchio arretrato  
Effetto dinamico 3D tramite superficie microprismatica  
e<sup>2</sup> LED energeticamente efficiente da 1,1 W dimmerabile 1-10V o DALI  
Disponibile nei colori di luce 2700K, 3000K e 4000K

## Type





e<sup>2</sup> LED

### CANYON 60 MIRAGE LED 220-240V

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x5W 4x e2 led	157	052-3720#1#P
1x9W 8x e2 led	307	052-3721#1#P
1x15W 12x e2 led	457	052-3722#1#P

052-...4...	2700K	89 lm/led
5...	3000K	89 lm/led
6...	4000K	102 lm/led



e<sup>2</sup> LED


### CANYON 60 MIRAGE LED 220-240V

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x15W 12x e2 led	788	052-3723#1#P
1x23W 18x e2 led	1178	052-3724#1#P
1x30W 24x e2 led	1568	052-3725#1#P
1x38W 30x e2 led	1958	052-3727#1#P
1x46W 36x e2 led	2348	052-3728#1#P

052-...4...	2700K	89 lm/led
5...	3000K	89 lm/led
6...	4000K	102 lm/led

DIM 1-10V or DIM DALI on request


## Colours



052-...7 white  
8 black

7

8

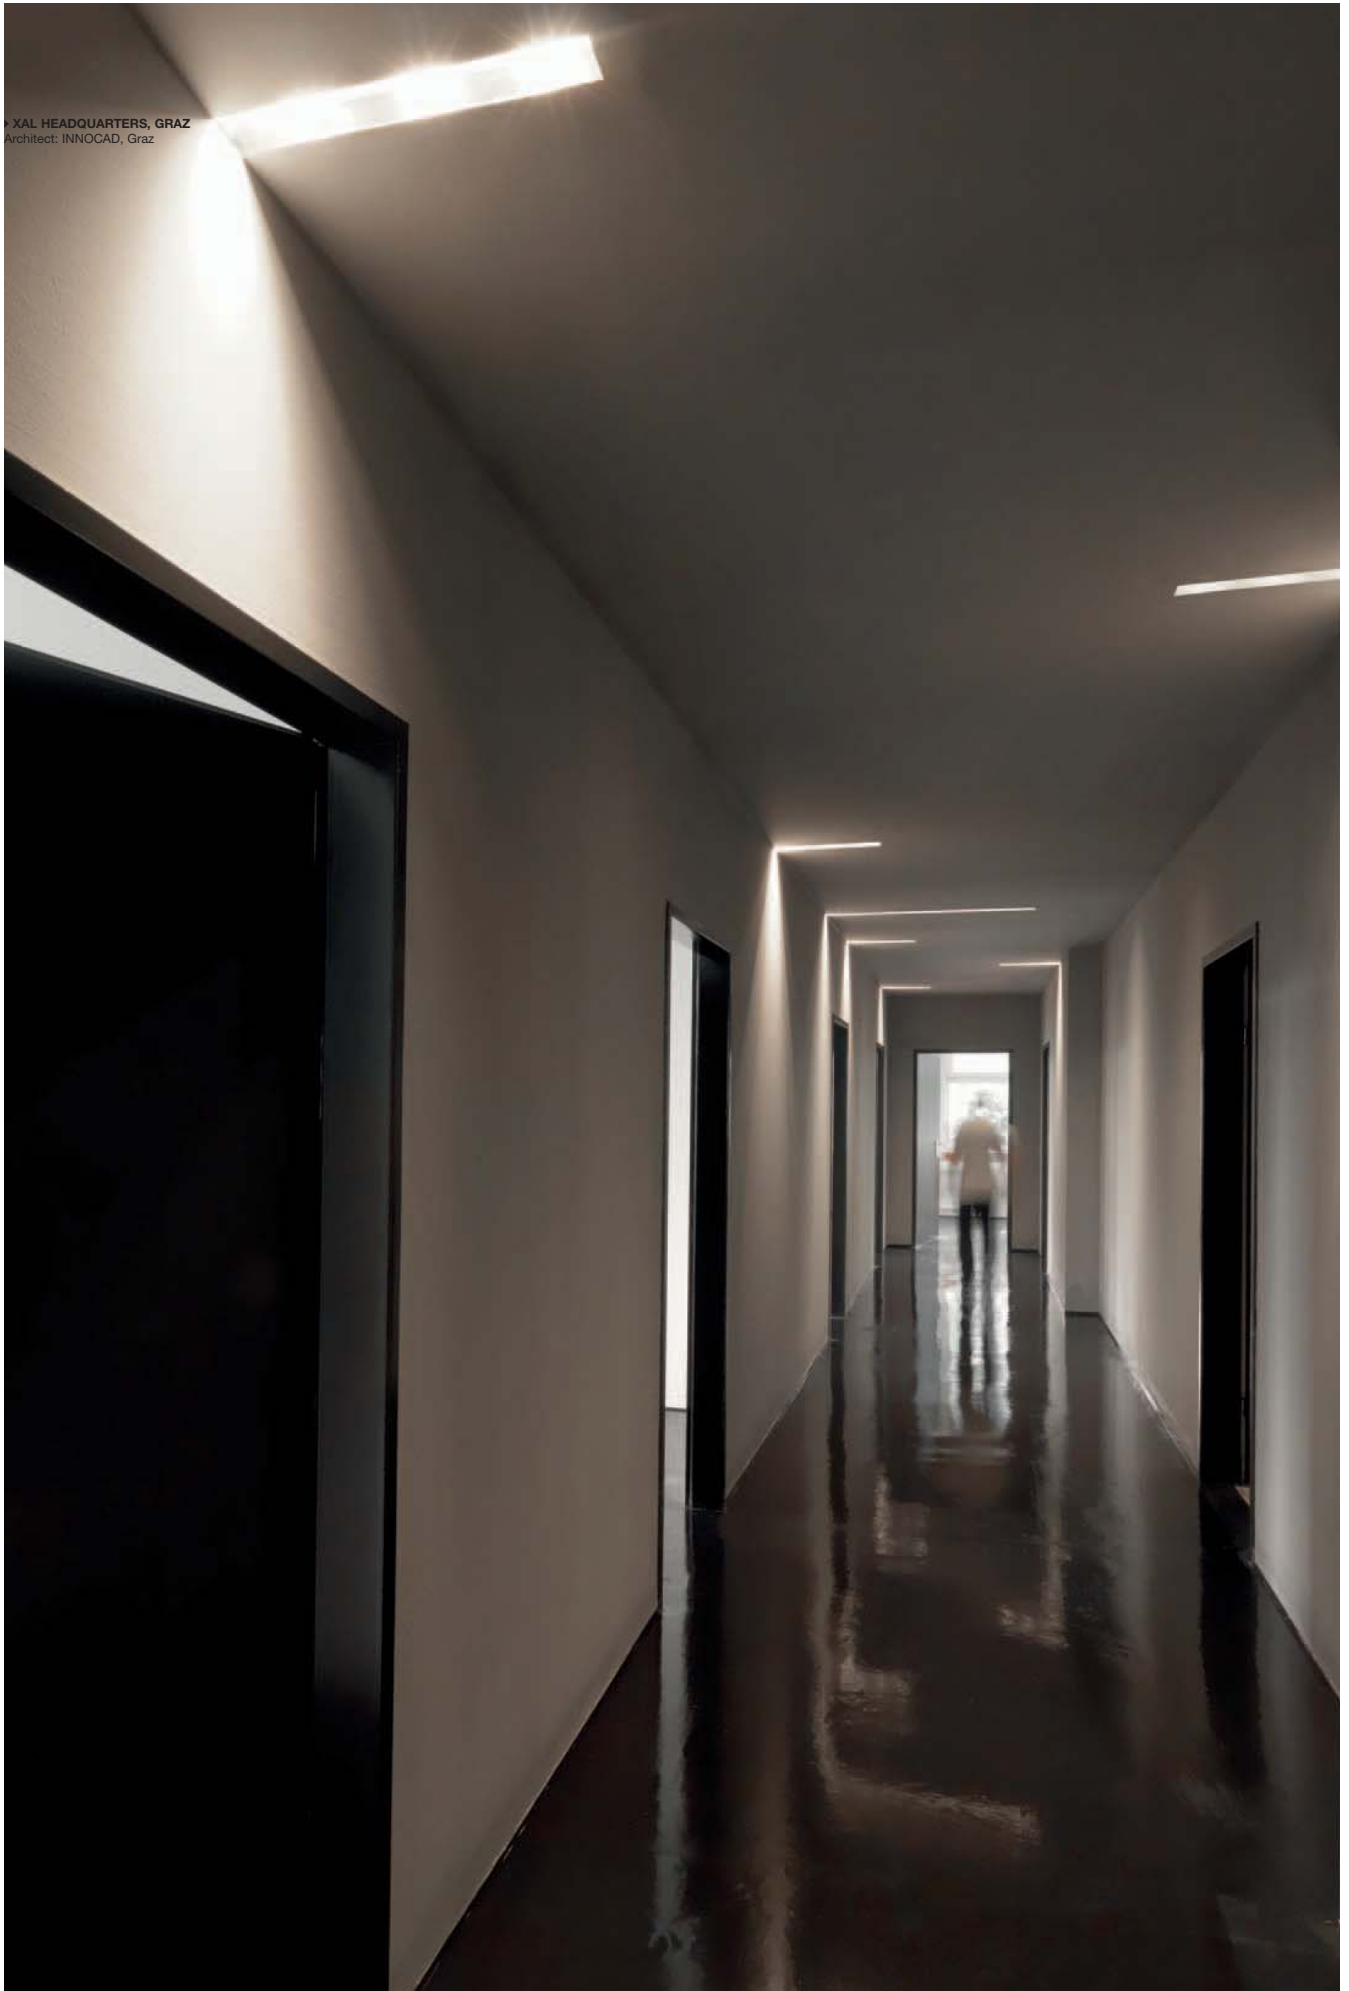

# CANYON 60



## D

Leuchtenprofil aus Aluminium, weiß oder schwarz pulverbeschichtet  
 Geeignet für randlosen Einbau in Gipskartondecken von 10-25mm  
 Verbesserte Entblendung durch zurückgesetzte Abdeckung  
 Optikvarianten als homogen ausgeleuchtete satinierte oder linear klare  
 PMMA-Abdeckung, mikrostrukturierte Prismenoberfläche für gleichmäßige  
 Entblendung in der Leuchtenebene oder Darklighttraster  
 T16 Variante mit Multi-EVG, optional dimmbar mit 1-10V oder DALI EVG  
 DALI EVG mit zusätzlicher Touch-DIM Funktion für Tastdimmung


## E

Profile made of aluminium, powder coated white or black  
 Suitable for trimless installation in plasterboard ceilings 10-25mm  
 Improved glare reduction due to offset diffuser  
 Versions with homogeneously illuminated, satined or linear clear PMMA  
 cover, microprismatic surface for homogeneous anti glare in the luminaire  
 level or dark louver  
 T16 with multi-ballast, optionally dimmable 1-10V or DALI  
 DALI ballast with additional touch dimming via push button

## I


Profilo di alluminio, verniciato alle polveri in bianco o nero  
 Adatto per incasso senza giunti in soffitti di cartongesso da 10-25mm  
 Antiabbagliamento migliorato grazie a coperchio arretrato  
 Varianti di ottica come coperchio in PMMA satinato e omogeneamente  
 illuminato o chiaro e lineare o superficie microprismatica per antiabbaglia-  
 mento omogeneo o darklight  
 Versione T16 con reattore multi, dimmerabile 1-10V o DALI  
 Reattore DALI, incl. funzione Touch-DIM per dimm. tramite pulsante

## Type

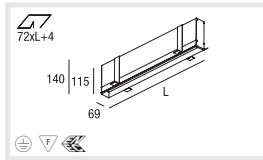



### CANYON 60 OPAL T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x14/24W	580	038-761#O
1x21/39W	880	038-771#O
1x28/54W	1180	038-781#O
1x35/49/80W	1480	038-791#O
2x1x28/54W offset	2238	038-782#O

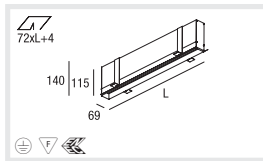



### CANYON 60 CLEAR T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x14/24W	580	038-761#C
1x21/39W	880	038-771#C
1x28/54W	1180	038-781#C
1x35/49/80W	1480	038-791#C
2x1x28/54W offset	2238	038-782#C

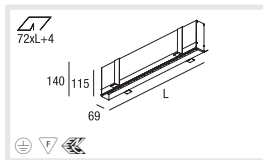

### CANYON 60 LOUVER T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x14/24W	580	038-761#L
1x21/39W	880	038-771#L
1x28/54W	1180	038-781#L
1x35/49/80W	1480	038-791#L
2x1x28/54W	2350	038-782#L




### CANYON 60 MICROPRISM T16 G5 multi EVG


CAPACITY	L (MM)	CODE
1x14/24W	580	038-761#P
1x21/39W	880	038-771#P
1x28/54W	1180	038-781#P
1x35/49/80W	1480	038-791#P
2x1x28/54W	2350	038-782#P

\_5# multi EVG  
 \_6# multi DIM 1-10V  
 \_8# multi DIM DALI

## Colours




038-...7 white  
 038-...8 black

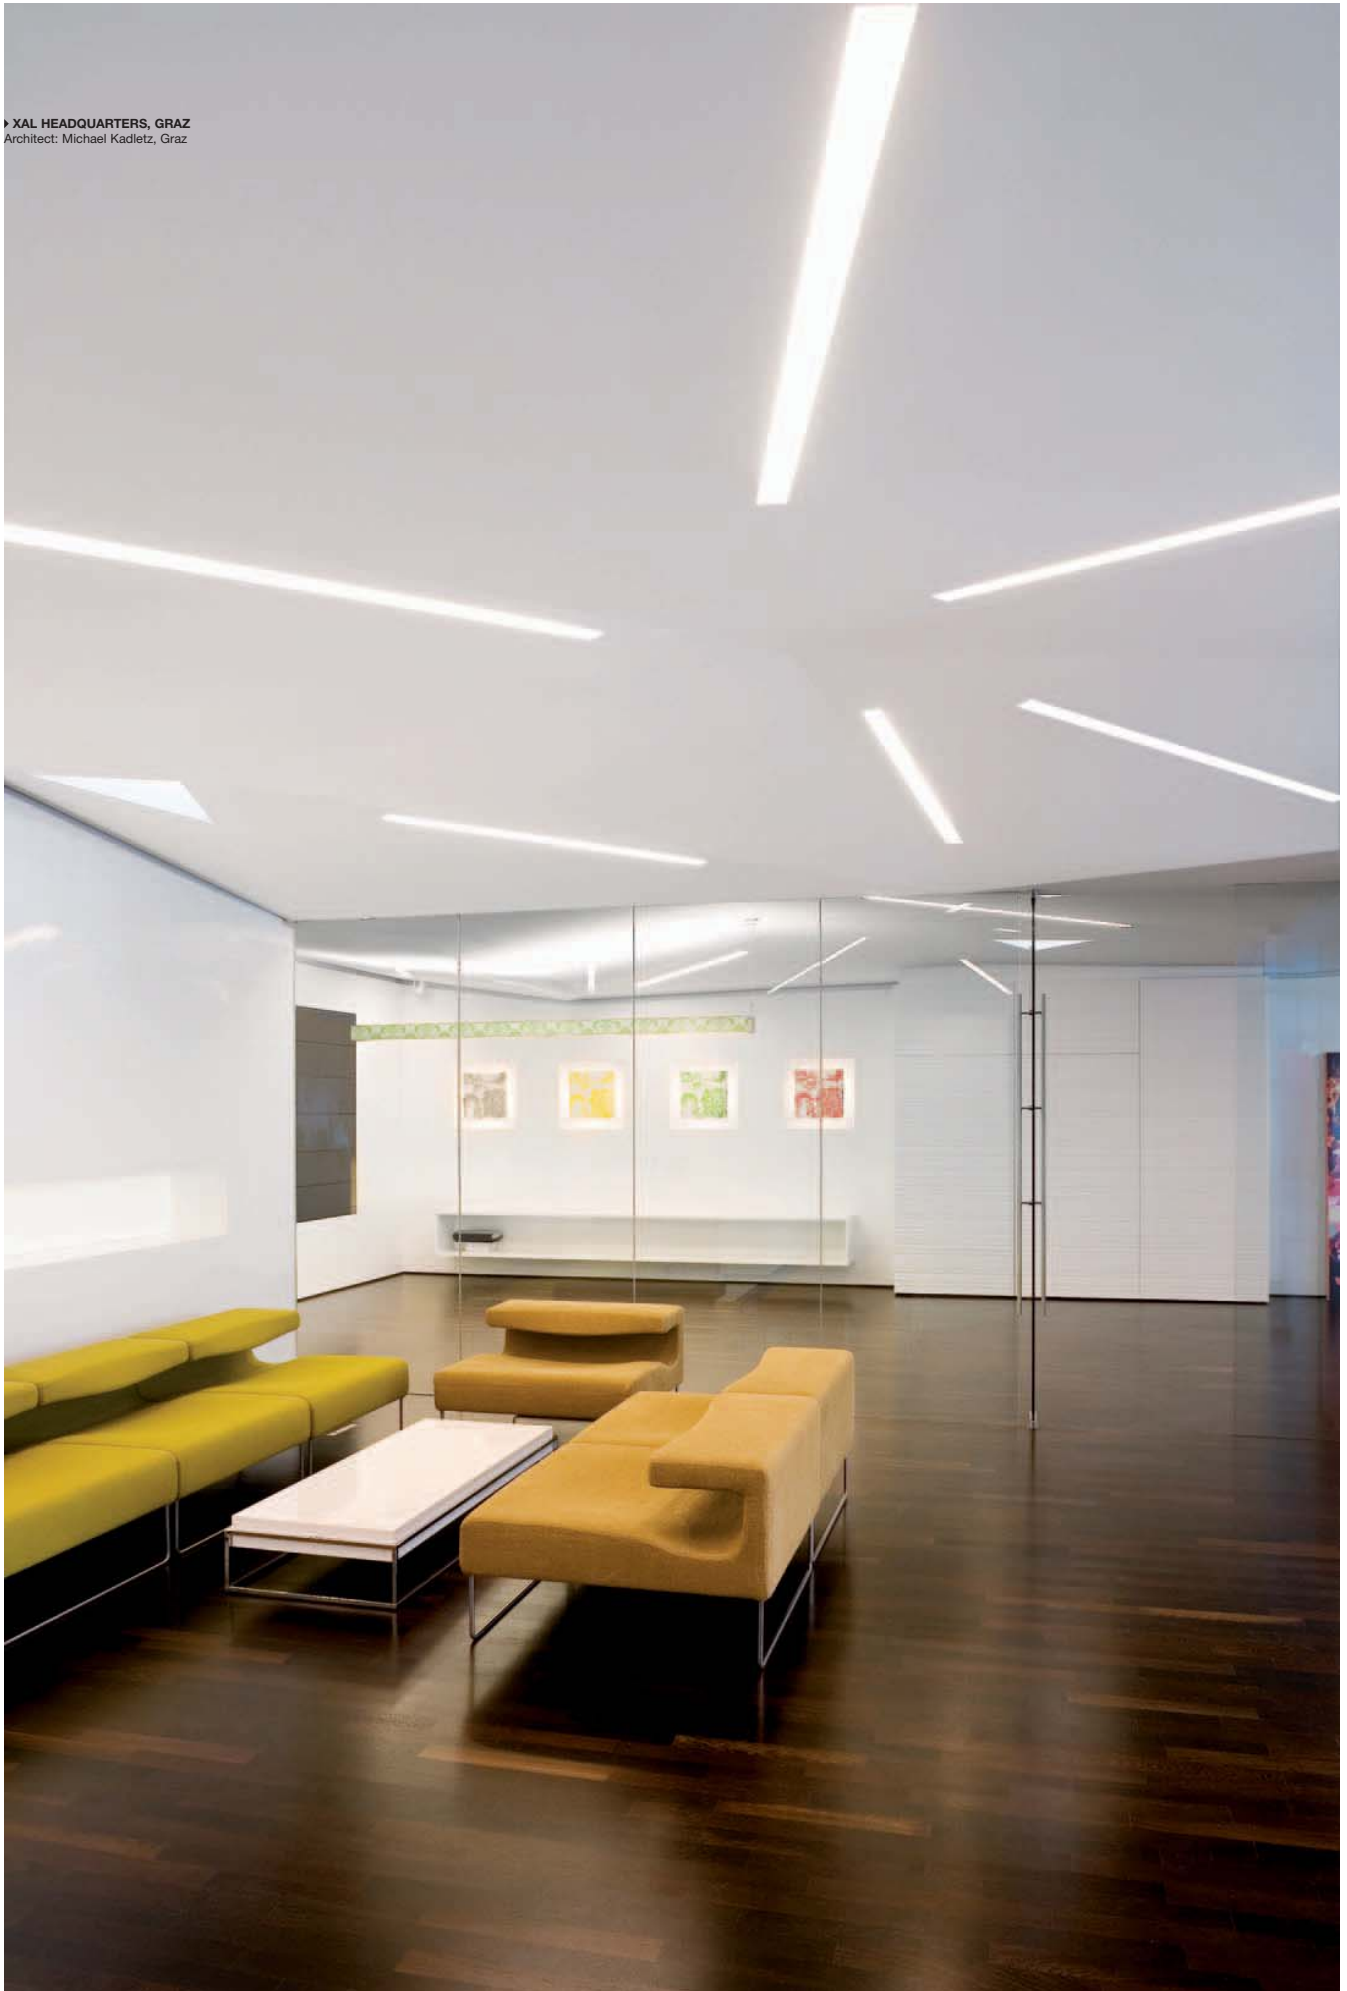





S. OLIVER HEADQUARTERS, ROTTENDORF  
Architect: KSP ENGEL UND ZIMMERMANN GmbH, Braunschweig  
Lighting design: Licht-Concept, Walldürn

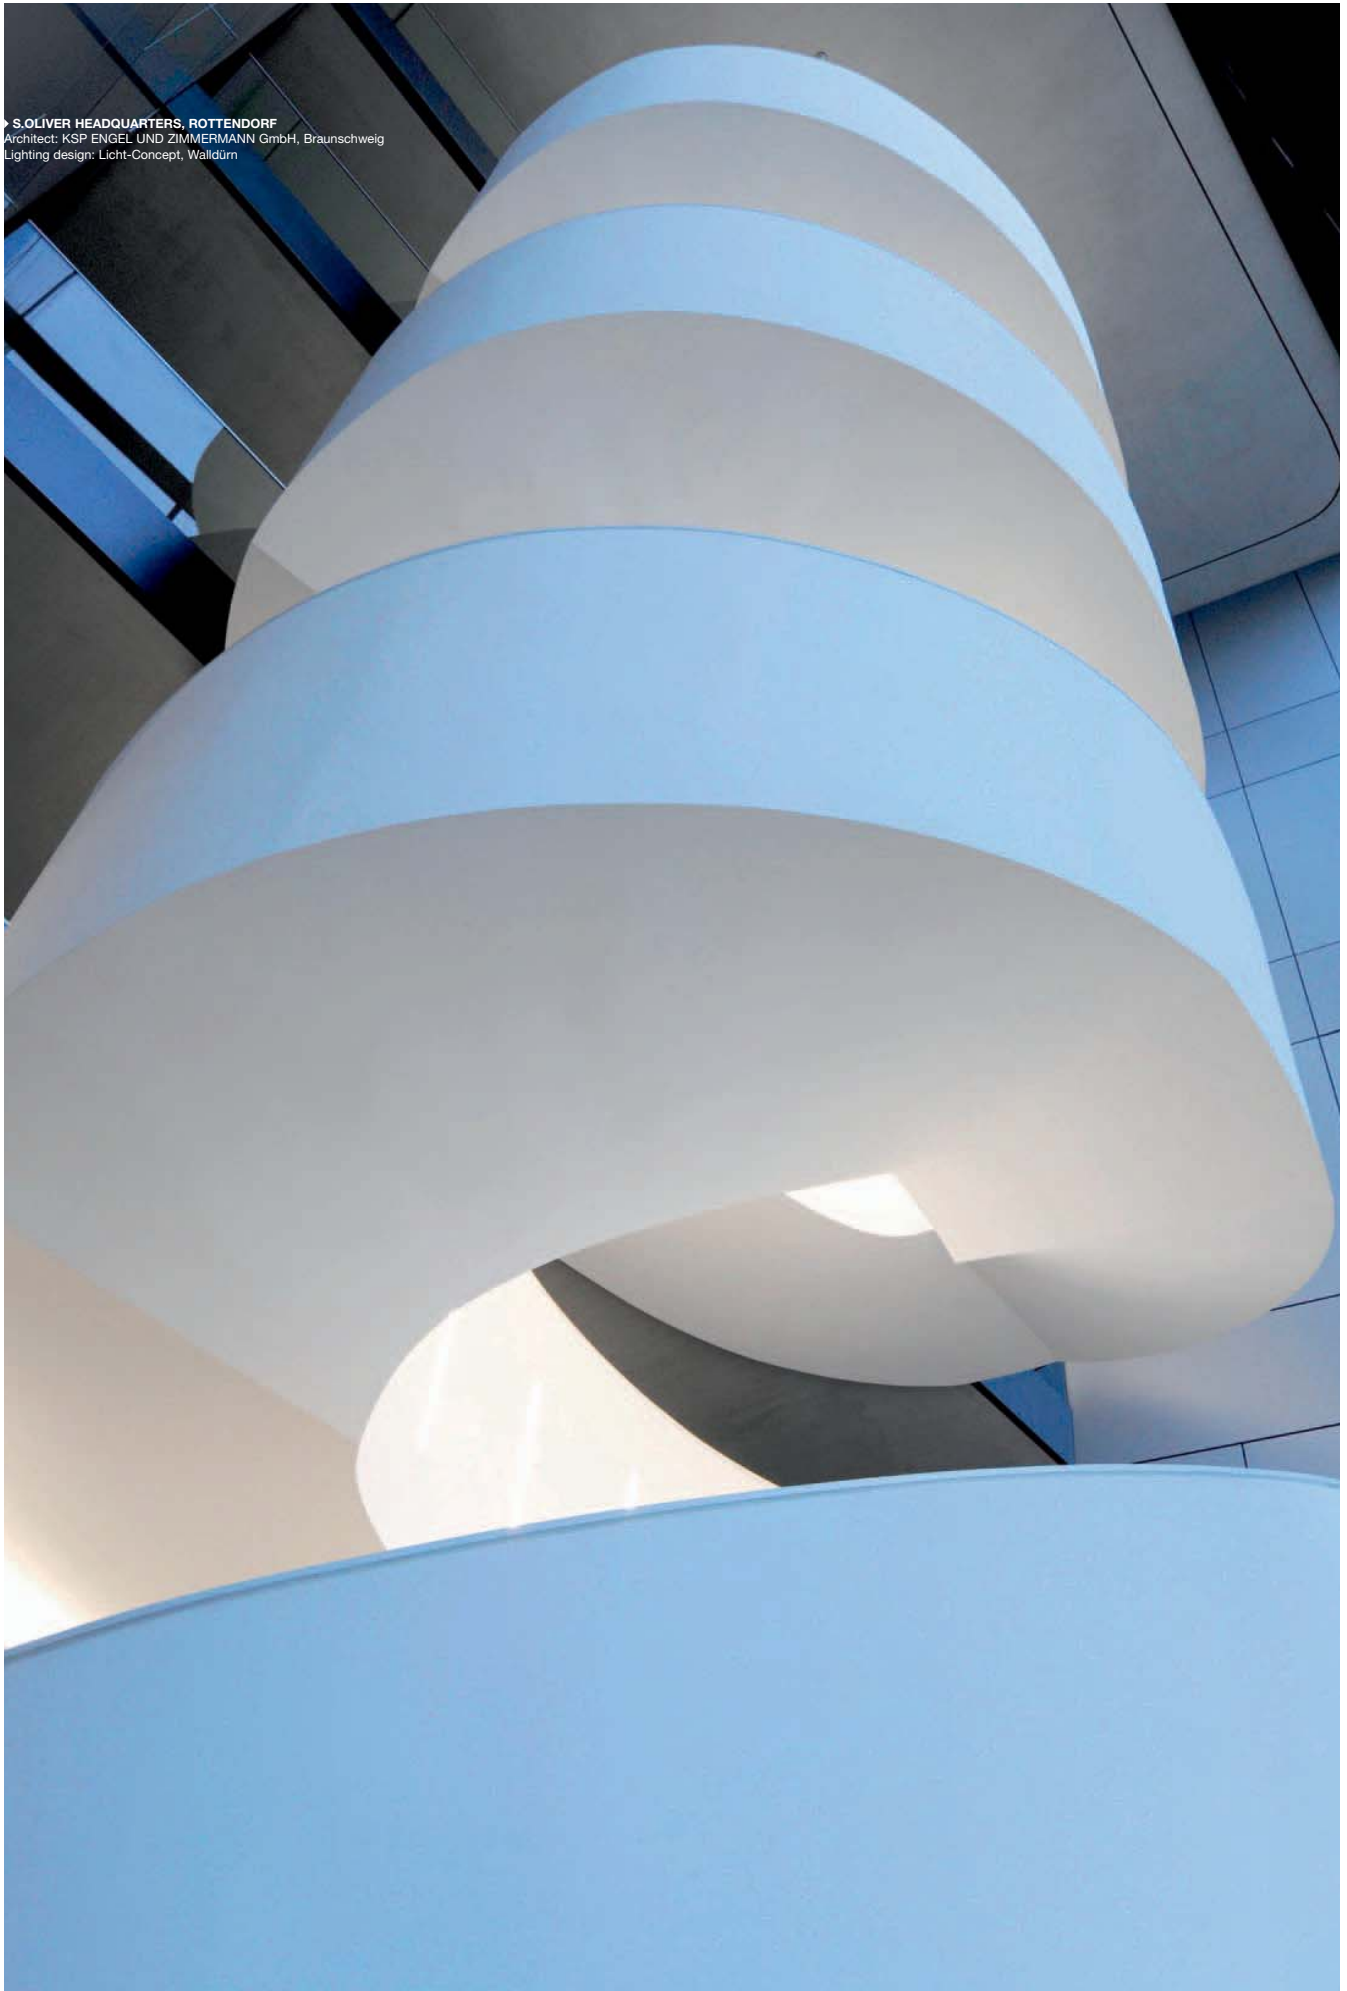

# CANYON 60 SPOT

180



**D**

Leuchtenprofil aus Aluminium, weiß oder schwarz pulverbeschichtet  
Abdeckung in weiß, schwarz oder chrom  
Geeignet für randlosen Einbau in Gipskartondecken von 10-25mm  
Entblendung durch zurückgesetzte, werkzeuglos demontierbare Abdeckung  
Werkzeuglose Aufnahme von Farbfiltern, Skulptur-, Floodlinsen, Wabenraster  
QR-CBC35 oder e<sup>2</sup> LEDs, optional dimmbar mit 1-10V oder DALI-Signal  
Lieferbar in Lichtfarben 2700K, 3000K und 4000K  
2 Kabelöffnungen und Steckklemme zur Durchgangsverdrahtung


**E**

Profile made of aluminium, powder coated white or black  
Housing in black, white or chrome  
Suitable for trimless installation in plasterboard ceilings 10-25mm  
Anti glare via offset, tool less demountable cover  
No tools needed for insertion of filters, lenses and louvers  
With QR-CBC51 or e<sup>2</sup> LEDs 1,1W, optionally dimmable 1-10V or DALI  
Available in the light colours 2700K, 3000K and 4000K  
2 cable entry points and clamp for through-wiring

**I**

Profilo di alluminio, verniciato alle polveri in bianco o nero  
Coperchio in bianco, nero e cromo  
Adatto per incasso senza giunti in soffitti di cartongesso da 10-25mm  
Antiabbagliamento per coperchio arretrato, smontabile senza attrezzi  
Integrazione di filtri colorati, lenti e reticoli a nido d'ape senza attrezzi  
Con QR-CBC51 o LED e<sup>2</sup> da 1,1W, dimmerabile 1-10V o DALI  
Disponibile nei colori di luce 2700K, 3000K e 4000K  
2 entrate di cavo e morsetto a spina per collegamento continuo

## Type





e<sup>2</sup> LED

### CANYON 60 SPOT LED 220-240V

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x4x1,1W e2 led	157	052-3761#1#M
2x4x1,1W e2 led	307	052-3762#1#M
3x4x1,1W e2 led	457	052-3763#1#M
6x4x1,1W e2 led	1178	052-3766#1#M
8x4x1,1W e2 led	1478	052-3767#1#M
12x4x1,1W e2 led	2348	052-3769#1#M

052-...4...	2700K	89 lm/led
5...	3000K	89 lm/led
6...	4000K	102 lm/led




QR-CBC35  
GU5,3

### CANYON 60 SPOT QR-CBC35 GU4

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x20W	157	038-7037#
2x20W	307	038-7047#
3x20W	457	038-7057#
6x20W	1178	038-7067#
8x20W	1478	038-7087#
12x20W	2348	038-7127#

## Colours



0...7 white  
8 black  
9 black/chrome


7

8

9



# CANYON 100

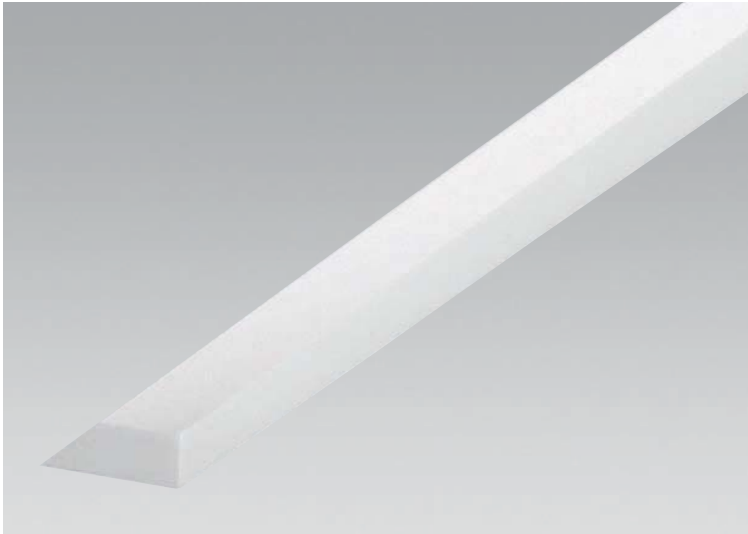

## D

Leuchtenprofil aus Aluminium, weiß oder schwarz pulverbeschichtet  
 Geeignet für randlosen Einbau in Gipskartondecken von 10-25mm  
 Verbesserte Entblendung durch zurückgesetzte Abdeckung  
 Optikvarianten als homogen ausgeleuchtete satinierte oder linear klare  
 PMMA-Abdeckung, mikrostrukturierte Prismenoberfläche für gleichmäßige  
 Entblendung in der Leuchtenebene oder Darklighttraster  
 T16 Variante mit Multi-EVG, optional dimmbar mit 1-10V oder DALI EVG  
 DALI EVG mit zusätzlicher Touch-DIM Funktion für Tastdimmung



## E

Profile made of aluminium, powder coated white or black  
 Suitable for trimless installation in plasterboard ceilings 10-25mm  
 Improved glare reduction due to offset diffuser  
 Versions with homogeneously illuminated, satined or linear clear PMMA  
 cover, microprismatic surface for homogeneous anti glare in the luminaire  
 level or dark louver  
 T16 with multi-ballast, optionally dimmable 1-10V or DALI  
 DALI ballast with additional touch dimming via push button

## I


Profilo di alluminio, verniciato alle polveri in bianco o nero  
 Adatto per incasso senza giunti in soffitti di cartongesso da 10-25mm  
 Antiabbagliamento migliorato grazie a coperchio arretrato  
 Varianti di ottica come coperchio in PMMA satinato e omogeneamente  
 illuminato o chiaro e lineare o superficie microprismatica per antiabbaglia-  
 mento omogeneo o darklight  
 Versione T16 con reattore multi, dimmerabile 1-10V o DALI  
 Reattore DALI, incl. funzione Touch-DIM per dimm. tramite pulsante

## Type

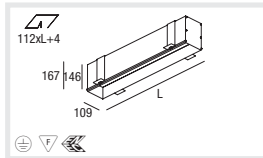



### CANYON 100 OPAL T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x21/39W	880	038-871##O
1x28/54W	1180	038-881##O
1x35/49/80W	1480	038-891##O
2x1x28/54W offset	2238	038-883##O

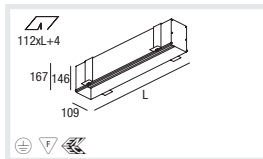



### CANYON 100 CLEAR T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x21/39W	880	038-871##C
1x28/54W	1180	038-881##C
1x35/49/80W	1480	038-891##C
2x1x28/54W offset	2238	038-883##C



### CANYON 100 LOUVER T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x21/39W	880	038-871##L
1x28/54W	1180	038-881##L
1x35/49/80W	1480	038-891##L
2x1x28/54W	2350	038-883##L





### CANYON 100 MICROPRISM T16 G5 multi EVG


CAPACITY	L (MM)	CODE
1x21/39W	880	038-871##P
1x28/54W	1180	038-881##P
1x35/49/80W	1480	038-891##P
2x1x28/54W	2350	038-883##P

\_5# multi EVG  
 \_6# multi DIM 1-10V  
 \_8# multi DIM DALI

## Colours



038-...7 white  
 8 black

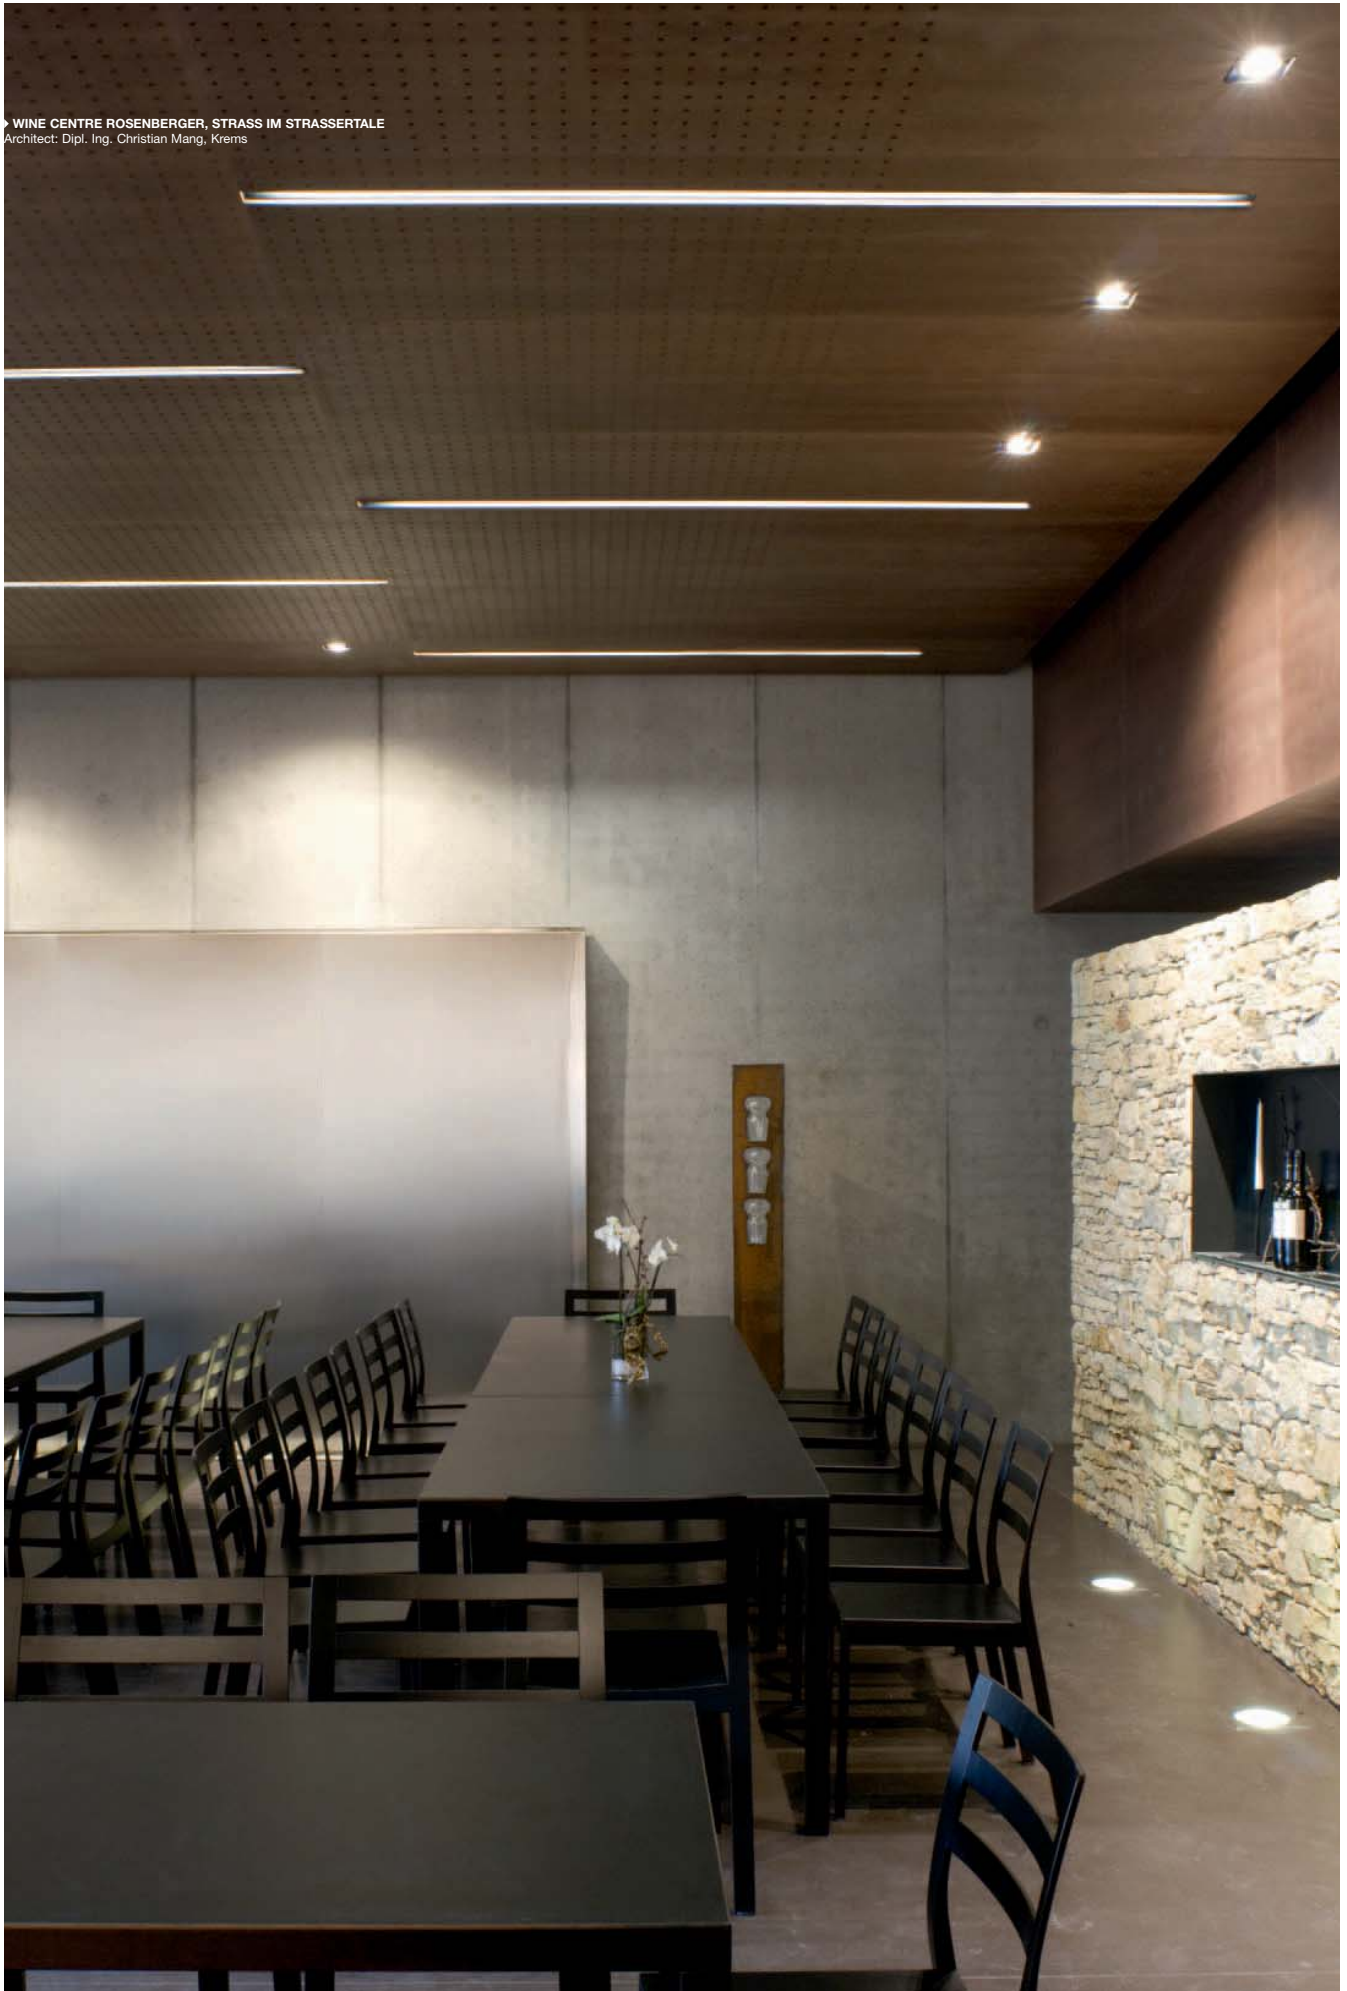


# CANYON 60 | 100 SYSTEM

EINBAUSYSTEME | PROFILE RECESSED LIGHT SYSTEMS | PROFILES SISTEMI LUMINOSI DA INCASSO | PROFILI

184



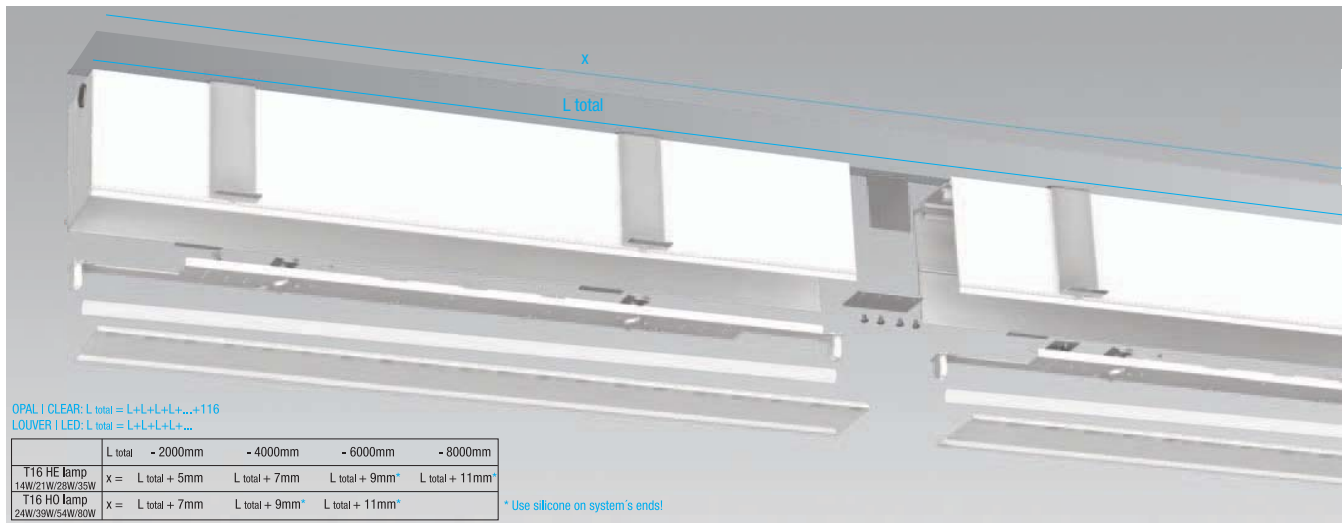


OPAL | CLEAR: L total = L+L+L+L+...+116  
 LOUVER | LED: L total = L+L+L+L+...

	L total	- 2000mm	- 4000mm	- 6000mm	- 8000mm
T16 HE lamp 14W/21W/28W/35W	X =	L total + 5mm	L total + 7mm	L total + 9mm*	L total + 11mm*
T16 HO lamp 24W/39W/54W/80W	X =	L total + 7mm	L total + 9mm*	L total + 11mm*	



\* Use silicone on system's ends!

## CANYON 60




**CANYON 60** Installation channel

L total (MM)	CODE
572	038-5004#
872	038-5064#
1172	038-5124#
1472	038-5154#
2230	038-5244#
2344	038-5254#
3000	038-5304#




**CANYON 60** Blindabdeckung  
**CANYON 60** Blind cover  
**CANYON 60** Coperchio cieco

L (MM)	CODE
872	006-1809#
1172	006-1812#
1472	006-1815#
2230	006-1823#
3000	006-1830#



**CANYON 60** Endstücke  
**CANYON 60** End caps  
**CANYON 60** Testate terminali


COLOUR	CODE
white	038-63047
black	038-63048



**CANYON 60** Einbauwinkel  
**CANYON 60** Mounting brackets  
**CANYON 60** Angolo da incasso


H/CEILING THICKNESS (MM)	CODE
137/8-25	038-60200

number of brackets required: length of your system in metres+1



**CANYON 60** Linienverbinder  
**CANYON 60** Linear connector  
**CANYON 60** Giunto lineare

TYPE	CODE
linear connector	005-40046
opal cover linear connector	006-14000
clear cover linear connector	006-16000



**CANYON 60** Winkelverbinder 90°  
**CANYON 60** Corner connector 90°  
**CANYON 60** Giunto ad angolo 90°

TYPE	CODE
opal	038-6264#O
clear	038-6264#C

maximum length of 3000mm per leg




**CANYON 60 | 100** Durchgangsverdrahtung  
**CANYON 60 | 100** Through wire  
**CANYON 60 | 100** Collegam. elettr. continuo

TYPE	CODE
3-pole	004-90003
5-pole	004-90005



10 pieces per pack

## CANYON 100




**CANYON 100** Installation channel

L total (MM)	CODE
572	038-5006#
872	038-5066#
1172	038-5126#
1472	038-5156#
2230	038-5246#
2344	038-5256#
3000	038-5306#




**CANYON 100** Blindabdeckung  
**CANYON 100** Blind cover  
**CANYON 100** Coperchio cieco

L (MM)	CODE
1172	006-1112#
1472	006-1115#
2230	006-1123#
2344	006-1124#
3000	006-1130#



**CANYON 100** Endstücke  
**CANYON 100** End caps  
**CANYON 100** Testate terminali


COLOUR	CODE
white	038-63067
black	038-63068



**CANYON 100** Einbauwinkel  
**CANYON 100** Mounting bracket  
**CANYON 100** Angolo da incasso

H/CEILING THICKNESS (MM)	CODE
165/8-25	038-60300


number of brackets required: length of system in metres+1



**CANYON 100** Linienverbinder  
**CANYON 100** Linear connector  
**CANYON 100** Giunto lineare

TYPE	CODE
linear connector	005-40066
opal cover linear connector	006-10000
clear cover linear connector	006-12000

## Colours




038-...7 white  
 8 black



# CANYON 60 | 100 SYSTEM

INBAUSYSTEME | PROFILE RECESSED LIGHT SYSTEMS | PROFILES SISTEMI LUMINOSI DA INCASO | PROFILI

## T16 INSETS




### CANYON 60 | 100 T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x14/24W	456+116	004-101#7
1x21/39W	756+116	004-111#7
1x28/54W	1056+116	004-121#7
1x35/49/80W	1356+116	004-131#7
2x1x21/39W	1514+116	004-112#7
2x1x28/54W	2114+116	004-122#7
2x1x35/49W	2714+116	004-132#7

### CANYON 60 | 100 EMERGENCY T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE	
1x28/54W	1056+116	004-12157	_57 multi EVG
1x35/49W	1356+116	004-13157	_67 multi DIM 1-10V
			_87 multi DIM DALI

004-.....N1 1h Accupack  
N3 3h Accupack (not for 1x28/54W)  
UW UW CEAG (change-over-relay)



### CANYON 60 | 100 T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x14/24W	572	004-201#7
1x21/39W	872	004-211#7
1x28/54W	1172	004-221#7
1x35/49/80W	1472	004-231#7
2x1x21/39W	1742	004-212#7
2x1x28/54W	2342	004-222#7
2x1x35/49W	2942	004-232#7

### CANYON 60 | 100 EMERGENCY T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE	
1x28/54W	1172	004-22157	_57 multi EVG
1x35/49W	1472	004-23157	_67 multi DIM 1-10V
			_87 multi DIM DALI


004-.....N1 1h Accupack  
N3 3h Accupack (not for 1x28/54W)  
UW UW CEAG (change-over-relay)

**D** Leuchteneinsatz mit Schnellverschluss für werkzeuglose Montage, 3-polig durchgangsverdrahtet (optional 5-polig). Schattenfreie Ausleuchtung durch transparente, versetzte Fassungen.

**E** Insets with quick-lock for installation without tools. 3-pole wire trough, 5-pole upon request. Shadowfree illumination due to transparent, overlapping lampholders.

**I** Inserto da montare facilmente senza attrezzi, collegamento continuo a 3 fasi (opzionale a 5 fasi). Illuminazione senza ombra grazie a portalampade trasparenti e sfalsate.

## COVERS




### CANYON 60 Opal cover

L (MM)	CODE
570	006-14060
870	006-14090
1170	006-14120
1470	006-14150
2228	006-14220
2342	006-14230
3000	006-14300

### CANYON 100 Opal cover

L (MM)	CODE
570	006-10060
870	006-10090
1170	006-10120
1470	006-10150
2228	006-10220
2342	006-10230
3000	006-10300




### CANYON 60 Semi-opal cover

L (MM)	CODE
570	006-14061
870	006-14091
1170	006-14121
1470	006-14151
2228	006-14221
2342	006-14231
3000	006-14301

### CANYON 100 Semi-opal cover

L (MM)	CODE
570	006-10061
870	006-10091
1170	006-10121
1470	006-10151
2228	006-10221
2342	006-10231
3000	006-10301




### CANYON 60 Linear prismatic cover

L (MM)	CODE
570	006-16060
870	006-16090
1170	006-16120
1470	006-16150
2228	006-16220
2342	006-16230
3000	006-16300

### CANYON 100 Linear prismatic cover

L (MM)	CODE
570	006-12060
870	006-12090
1170	006-12120
1470	006-12150
2228	006-12220
2342	006-12230
3000	006-12300




### CANYON 60 Microprismatic cover

L (MM)	CODE
570	006-16062
870	006-16092
1170	006-16122
1470	006-16152
1560	006-16142
2342	006-16232

### CANYON 100 Microprismatic cover

L (MM)	CODE
570	006-12062
870	006-12092
1170	006-12122
1470	006-12152
1560	006-12142
2342	006-12232




### CANYON 60 Clear LED cover

L (MM)	CODE
780	006-15080
870	006-15090
1170	006-15120
1560	006-15150
2342	006-15230
3000	006-15300

### CANYON 100 Clear LED cover

L (MM)	CODE
780	006-13080
870	006-13090
1170	006-13120
1560	006-13150
2342	006-13230
3000	006-13300




### CANYON 60 Louver

L (MM)	CODE
570	006-18060
870	006-18090
1170	006-18120
1470	006-18150

### CANYON 100 Louver

L (MM)	CODE
570	006-11060
870	006-11090
1170	006-11120
1470	006-11150

## LED INSETS





### CANYON 60 | 100 LINE LED 220-240V

CAPACITY		L (MM)	CODE
1x6W	48x line led	600	007-9122#7
1x9W	72x line led	900	007-9123#7
1x12W	96x line led	1200	007-9124#7
1x15W	120x line led	1500	007-9125#7
1x9W	36x rgb led	600	007-91229#7
1x13W	54x rgb led	900	007-91239#7
1x17W	72x rgb led	1200	007-91249#7
1x21W	90x rgb led	1500	007-91259#7

007-...0	amber	.17	non control
1	red	.37	DALI control
2	blue	.47	DMX control
3	green	.57	push-button control
5	white 3000K	70	lm/led
6	white 4000K	88	lm/led
8	white 6000K	88	lm/led



rgb led use DALI, DMX or push-button control



### CANYON 60 | 100 e² LED 220-240V

CAPACITY		L (MM)	CODE
1x16W	12x e2 led	780	007-9232#7
1x24W	18x e2 led	1170	007-9234#7
1x32W	24x e2 led	1560	007-9235#7

007-...5	white 3000K	89	lm/led
6	white 4000K	102	lm/led
8	white 6000K	118	lm/led
.17	non control		
.37	DALI control		




### CANYON 60 | 100 POWER LED 220-240V

CAPACITY		L (MM)	CODE
1x15W	12x rgb led	780	007-9222947
1x23W	18x rgb led	1170	007-9224947
1x30W	24x rgb led	1560	007-9225947
1x30W	24x rgb led	780	007-9232947
1x45W	36x rgb led	1170	007-9234947
1x60W	48x rgb led	1560	007-9235947

007-...A	asymmetric 6x25°
S	spot 15°
M	medium 25°

## HALOGEN INSETS



### CANYON 60 | 100 SPOT QR-CBC51 GU5.3

CAPACITY		L/X (MM)	CODE
1x20W		148	007-9270#17
2x20W		298/150	007-9271#17
2x20W		298/195	007-9272#17
6x20W		1078/195	007-9275217

007-...2... fixed 7 tiltable  
Incl. electronic transformer  
Order cover separately

### CANYON 60 | 100 COVER

TYPE		L/X (MM)	CODE
CANYON 60   1	lamp	150	006-430153#
CANYON 60   2	lamps	300/150	006-430303#
CANYON 60   2	lamps	300/195	006-430313#
CANYON 60   6	lamps	1170/195	006-431173#

006-...4	chrome
7	white
8	black

CANYON 100   1	lamp	150	006-440153#
CANYON 100   2	lamps	300/150	006-440303#
CANYON 100   2	lamps	300/195	006-440313#
CANYON 100   6	lamps	1170/195	006-441173#

## Mounting instructions

