





D
 Abgerundeter Leuchtenkopf aus Aluminiumprofil
 Oberfläche grau, weiß oder schwarz pulverbeschichtet, optional drehbar
 Direkt/indirekte Lichtverteilung, 3x TC-L 55W EVG oder energieeffiziente e² LEDs 1,1W, lieferbar in Lichtfarben 3000K und 4000K
 Getrennt schalt- bzw. dimmbar
 Homogene Deckenaufhellung, durch berechneten Reflektor
 Bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte LED UGR <19 (HE)
 Direkter Lichtanteil mit Mikroprismenoptik entblendet
 Indirekt mit Acrylglas abgedeckt
 3-Stufentaster im Standrohr integriert
 Varianten mit Bewegungssensor und Tageslichtanpassung
 Anschlussleitung 3m mit SchukoStecker

E
 Soft rounded lamp head made of aluminium
 Surface grey, white or black powder coating
 Direct/indirect light distribution, 3x TC-L 55W EVG or energy efficient e² LEDs 1,1W; available in 3000K and 4000K
 Separately switch and dimmable
 Direct part with microprismatic surface for uniform anti glare effect
 Screen work capable luminaire T16 UGR <19 (HE)
 Indirect covered with acrylic glas
 Special reflector for optimized indirect ceiling illumination
 3-way switch integrated in pole
 Versions with movement sensor and daylight adjustment
 3m connection cable with standard plug

I
 Testa dell'apparecchio arrotondata in alluminio
 Superficie verniciata alle polveri in bianco o nero
 Emissione diretta/indiretta, 3 x TC-L 55W con e² LEDs 1,1W, dimmerabile 1-10V o DALI, disponibile a 3000K e 4000K
 Da accendere o dimmerare separatamente
 Riflettore speciale per illuminazione del soffitto omogenea
 Screen work capable luminaire T16 UGR <19 (HE)
 Parte diretta con ottica microprismatica per antiabbagliamento
 Parte indiretta coperta con coperchio in acrilico
 Interruttore a 3 gradini integrato nel tubo verticale
 Variante con sensore di movimento e adattamento alla luce diurna
 Con cavo elettrico 3m con spina Schuko


Type

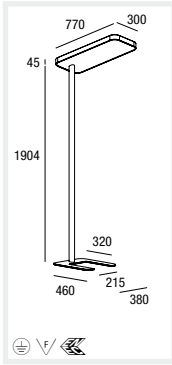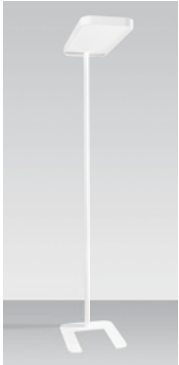

METRIC 40x1,1W+47x1,1W LED 220-240V
e² LED
TYPE touch dim **CODE** 059-1926#5#P
 daylight and movement sensor 059-1926#7#P
 059-...5... 3000K 87 lm/led
 059-...6... 4000K 93 lm/led



METRIC ROTARY 40x1,1W+47x1,1W LED
TYPE touch dim **CODE** 059-1936#5#P
 daylight and movement sensor 059-1936#7#P
 059-...5... 3000K 87 lm/led
 059-...6... 4000K 93 lm/led

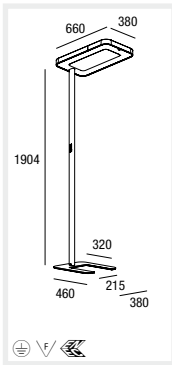

METRIC 3x55W TC-L 2G11 EVG
TYPE three-step-switch **CODE** 059-090611#P
 switch dim 059-090615#P
 daylight and movement sensor 059-090617#P



METRIC ROTARY 3x55W TC-L 2G11 EVG
TYPE three-step-switch **CODE** 059-091611#P
 switch dim 059-091615#P
 daylight and movement sensor 059-091617#P

Colours



059-...6... grey/black
 059-...7... white
 059-...8... black