


560

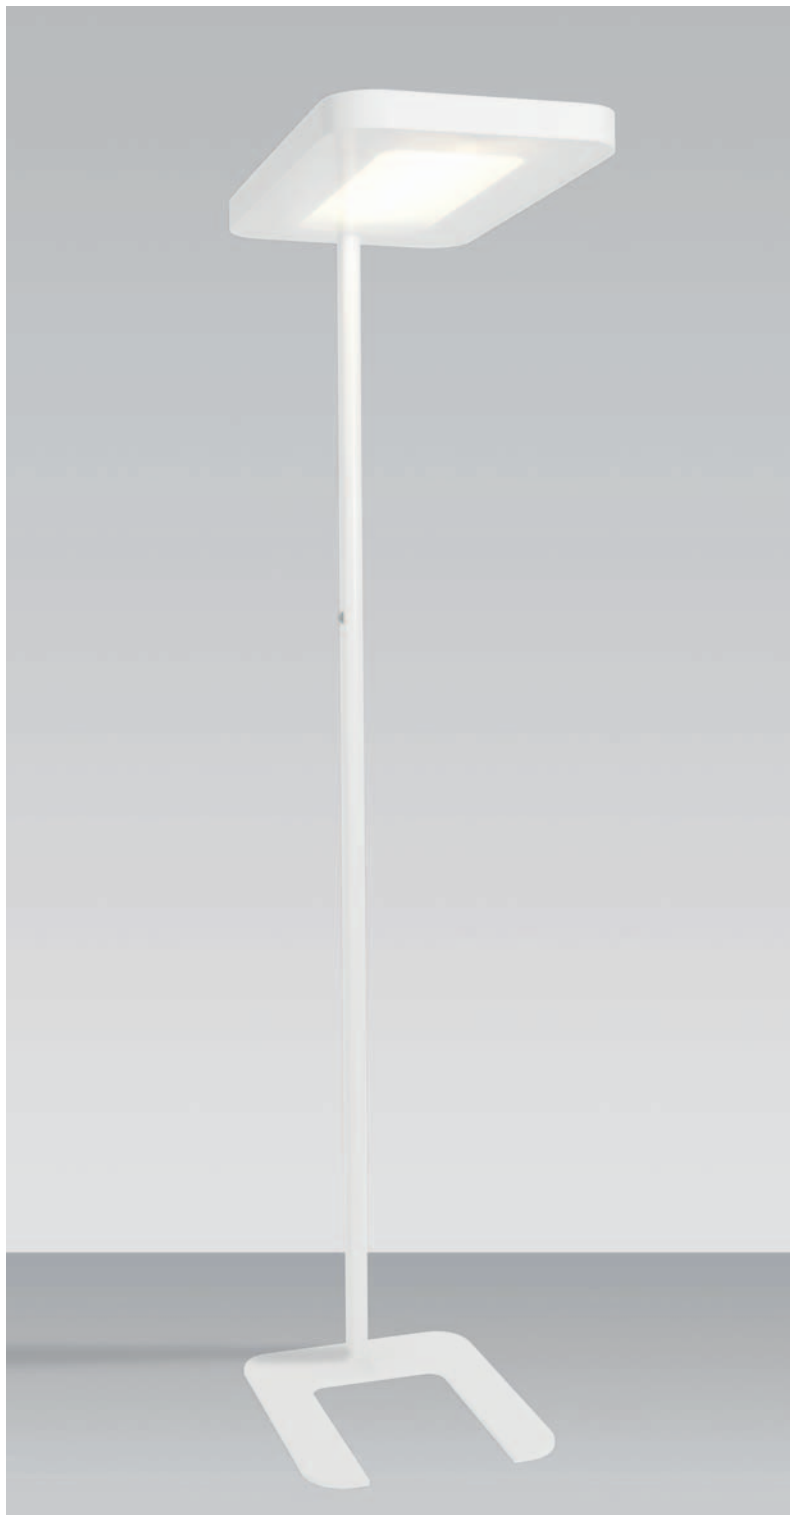

D

Abgerundeter Leuchtenkopf aus Aluminiumprofil
Oberfläche grau, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Direkt/indirekte Lichtverteilung, 3x TC-L 55W EVG
Homogene Deckenaufhellung, durch berechneten Reflektor
Direkter Lichtanteil mit Mikroprismenoptik entblendet.
3-Stufenschalter oder Taster im Standrohr integriert
Varianten mit Bewegungssensor und Tageslichtanpassung
Anschlussleitung 3m mit Schukostecker


E

Soft rounded lamp head made of aluminium
Surface grey, white or black powder coating
Direct/indirect light distribution, 3x TC-L 55W EVG
Direct part with microprismatic surface for uniform anti glare effect
Special reflector for optimized indirect ceiling illumination
3-way switch or dimmer integrated in lamp pole
Versions with movement sensor and daylight adjustment
3m connection cable with standard plug

I

Testa dell'apparecchio arrotondata in alluminio
Superficie verniciata alle polveri in bianco o nero
Emissione diretta/indiretta, 3 x TC-L 55W, reattore elettronico
Riflettore speciale per illuminazione del soffitto omogenea
Parte diretta con ottica microprismatica per antiabbagliamento
Interruttore a 3 gradini o pulsante integrato nel tubo verticale
Variante con sensore di movimento e adattamento alla luce diurna
Con cavo elettrico 3m con spina Schuko

Type

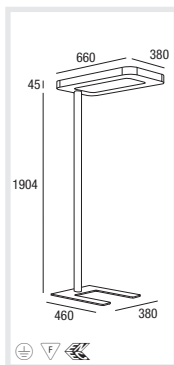

METRIC 3x55W TC-L 2G11 EVG

TYPE
three-step-switch
switch dim
daylight and movement sensor

CODE
045-3845#
045-3841#
045-3844#

Colours



045-... 6 grey/black
7 white
8 black