


584

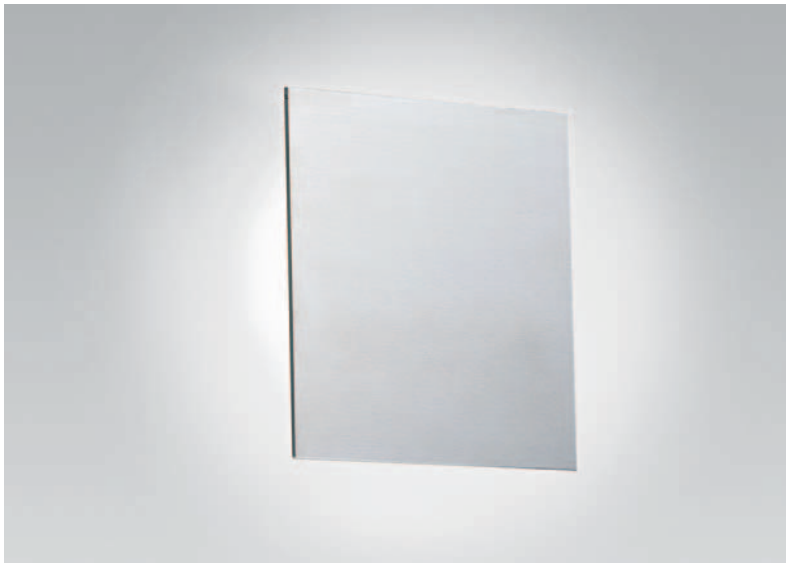

D

Quadratischer Leuchtenkörper aus Aluminium oder Edelstahl
Aluminiumoberfläche weiß oder schwarz mit Strukturlack pulverbeschichtet
Ausschließlich indirekte Lichtverteilung über satinierte PMMA-Abdeckung
Variante mit energieeffizienten e² LEDs 1,1W mit hoher Farbwiedergabe
Lieferbar in Lichtfarben 3000K und 4000K
Schutzart IP 54


E

Square shaped housing made of aluminium or stainless steel
White or black aluminium surface with structured lacquer
Indirect light distribution only - through satined PMMA diffuser
Type with energy efficient e² LEDs 1,1W with high CRI
Available in the light colours 3000K and 4000K
IP 54 rating

I

Corpo quadrato di alluminio o acciaio inox
Superficie in alluminio bianco o nero verniciato alle polveri, strutturato
Solo emissione indiretta, coperchio in PMMA satinato
Variante con LED e² da 1,1W con resa cromatica alta
Disponibile nei colori di luce 3000K e 4000K
Grado di protezione IP 54

Type





INDY 200 LED 220-240V

CAPACITY	LED COLOUR	CODE
3x1,1W	3000K 89 lm/led	088-261051#
3x1,1W	4000K 102 lm/led	088-261061#



INDY 200 Micro Lynx GX53 220-240V

CAPACITY	CODE
1x6W	086-5110#



INDY 300 LED 220-240V

CAPACITY	LED COLOUR	CODE
4x1,1W	3000K 89 lm/led	088-262051#
4x1,1W	4000K 102 lm/led	088-262061#



INDY 300 T16-R 2GX13 220-240V EVG

CAPACITY	CODE
1x22W	086-5510#

Colours



08_ - - - - 5 stainless steel
7 white
8 black