




D
 Leuchtenkörper aus Metall, pulverbeschichtet
 Oberfläche in weißem, grauem oder schwarzem Strukturlack
 Variante für randlosen Deckeneinbau oder mit Rand
 Einbaurahmen für Gipskartondecken von 10-25mm
 Reflektor aus Reinaluminium mit Wallwashercharakteristik
 Homogene vertikale Beleuchtungsstärken durch asymmetrischen Reflektor
 Betriebsgeräteanschluss mittels Stecksystem
 Betriebsgeräte separat bestellen

E
 Housing made of metal, powder coated
 Surface white, grey or black powder coating
 Version for trimless installation or with trim
 Mounting frame for plasterboard ceiling thickness from 10-25mm
 Wall washer reflector made of pure aluminium
 Homogeneous, vertical illumination level thanks to an asymmetric reflector
 Control gear connected with plug system
 Order control gear separately

I
 Lampada di metallo, verniciato alle polveri
 Superficie con vernice strutturata in bianco, grigio o nero
 Varianti con bordo o per montaggio a scomparsa
 Cornice da incasso per soffitti in gesso di 10-25mm di spessore
 Faretto di alluminio iperpuro di caratteristica "wallwasher"
 Illuminazione omogenea verticale grazie a riflettore asimmetrico
 Reattore da connettere tramite spina
 Reattori da ordinare separatamente


Type



WALL MINI TRIMLESS HIT-TC-CE G8,5

CAPACITY
 1x20/35/70W

CODE
 061-43187



WALL MINI FRAME HIT-TC-CE G8,5

CAPACITY
 1x20/35/70W

CODE
 061-43187

Colours



061-...-6 grey
 7 white
 8 black

Accessories




Vorschaltgeräteblock mit Kabel und Anschlussstecker
 Control gear unit with cable and connector plug
 Blocco di reattore elettronico con cavo e connettore a spina

CAPACITY
 20W/220-240V electr.
 35W/220-240V electr.
 70W/220-240V electr.

L/B/H (MM)
 140/67/31
 163/63/32
 163/63/32

CODE
 002-85020
 002-86035
 002-86070

Examples

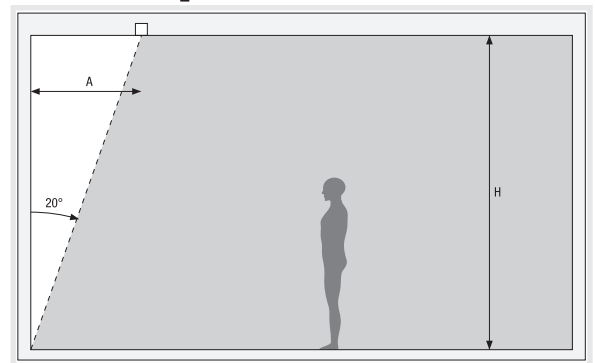

WALL MINI 35W						
H (MM) =	3000					
A (MM) =	900	900	900	1200	1200	1200
B (MM) =	600	900	1200	900	1200	1500
Em (lx) =	445	322	251	272	215	175
WALL MINI 35W						
H (MM) =	3500					
A (MM) =	900	900	900	1200	1200	1200
B (MM) =	600	900	1200	900	1200	1500
Em (lx) =	388	282	220	238	191	155
WALL MINI 70W						
H (MM) =	3000					
A (MM) =	900	900	900	1200	1200	1200
B (MM) =	600	900	1200	900	1200	1500
Em (lx) =	873	628	489	533	420	345
WALL MINI 70W						
H (MM) =	3500					
A (MM) =	900	900	900	1200	1200	1200
B (MM) =	600	900	1200	900	1200	1500
Em (lx) =	775	560	435	470	375	305